


KKK BRONZE VALVES

压力平衡型双 式浮球阀：Model FW

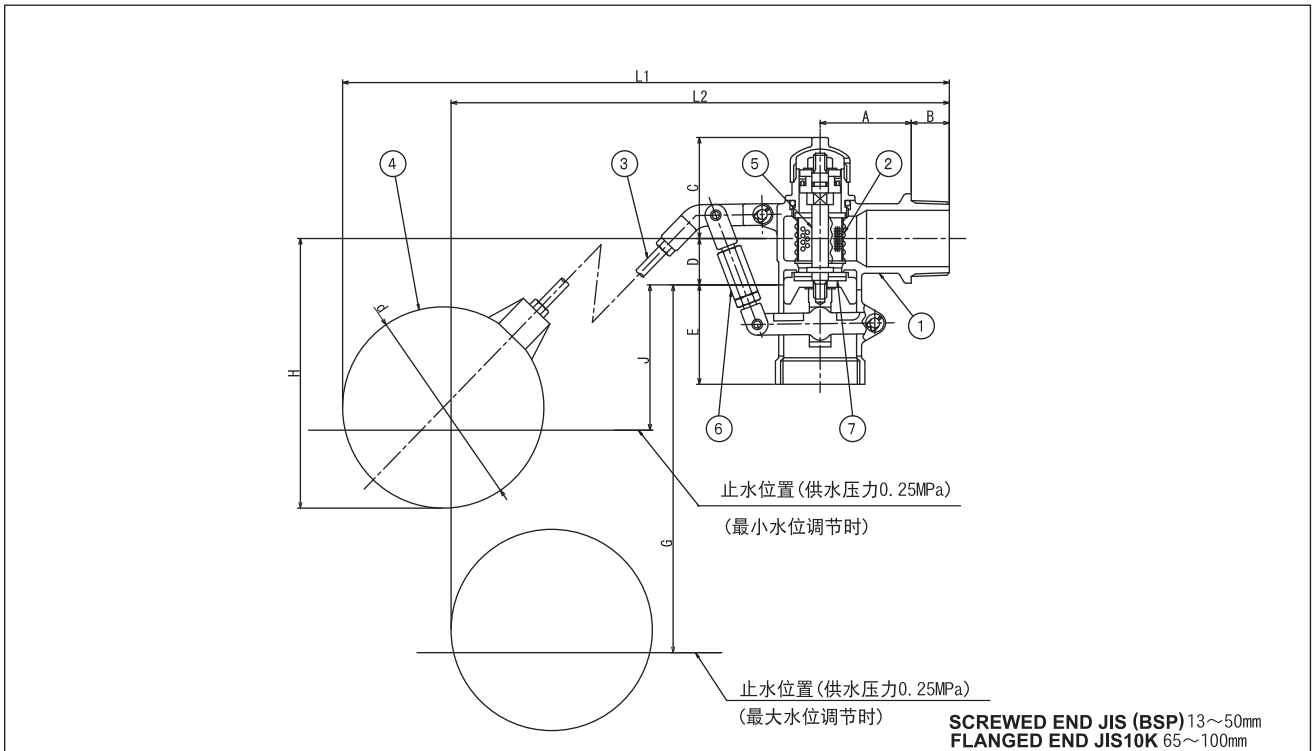


● 尺寸・规格:

口 径		单位：mm														连接规格
		A	B	C	D	E	L ₁	L ₂	J	J 尺寸公差	H	G	G 尺寸公差	连接长度	浮球直径φd	
13	1/2	25	30	27.5	15	27	(370)	(353)	50	±20	98	(100)	±20	150	100	JIS B 2061
20	3/4	40	35	33	20	37.5	(420)	(400)	50	±20	103	(100)	±20	150	120	
25	1	50	35	36.5	25	53	(490)	(466)	50	±20	110	(100)	±20	200	120	
30	1 1/4	50	22	60	25	54.5	(477)	(424)	100	±25	180	(200)	±25	235	120	JIS B 0203 & BS21
40	1 1/2	55	23	62	27	60	(541)	(471)	100	±25	186	(220)	±25	280	120	
50	2	68	26	72	28	69	(599)	(526)	100	±25	188	(240)	±25	280	150	
65	2 1/2	90	28	80.5	46	74	(758)	(724)	100	±30	195	(190)	±30	450	150	JIS B 0202 & BS21
75	3	100	28	87	53	85	(900)	(875)	120	±30	243	(190)	±30	550	180	
100	4	130	30	105	70	102	(994)	(972)	140	±30	266	(200)	±30	600	180	

● 材 质:

No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406
2	过 滤 器	SUS304
3	连 接	C3604 (口 径: 13, 20, 25, 50)
		SUS304 (口 径: 30, 40)
		CAC406 (口 径: 65, 75, 100)
4	浮 球	PE/C1020R/SUS316L
5	阀 棒	C3604
6	水位调节用螺栓	C3604
7	阀座橡胶片	NBR

● 流量特性表：

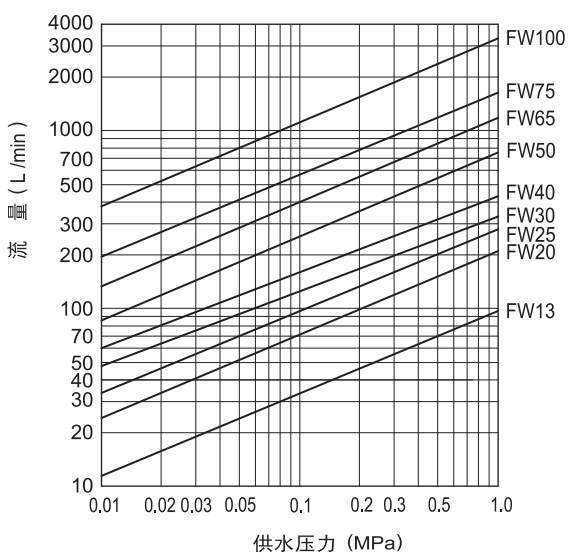


ISO9001认证工厂・JIS标识表示认定工厂
电气用品 造业者登记工厂・日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
总公司・工厂：日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802
TEL：+81-568-79-2476 FAX：+81-568-79-6422
Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本 品型录中的 品样式如有变更，恕不另行通知。

KKK BRONZE VALVES

水位差动式浮球阀(液压水位控制阀专用辅助阀)：Model FWD

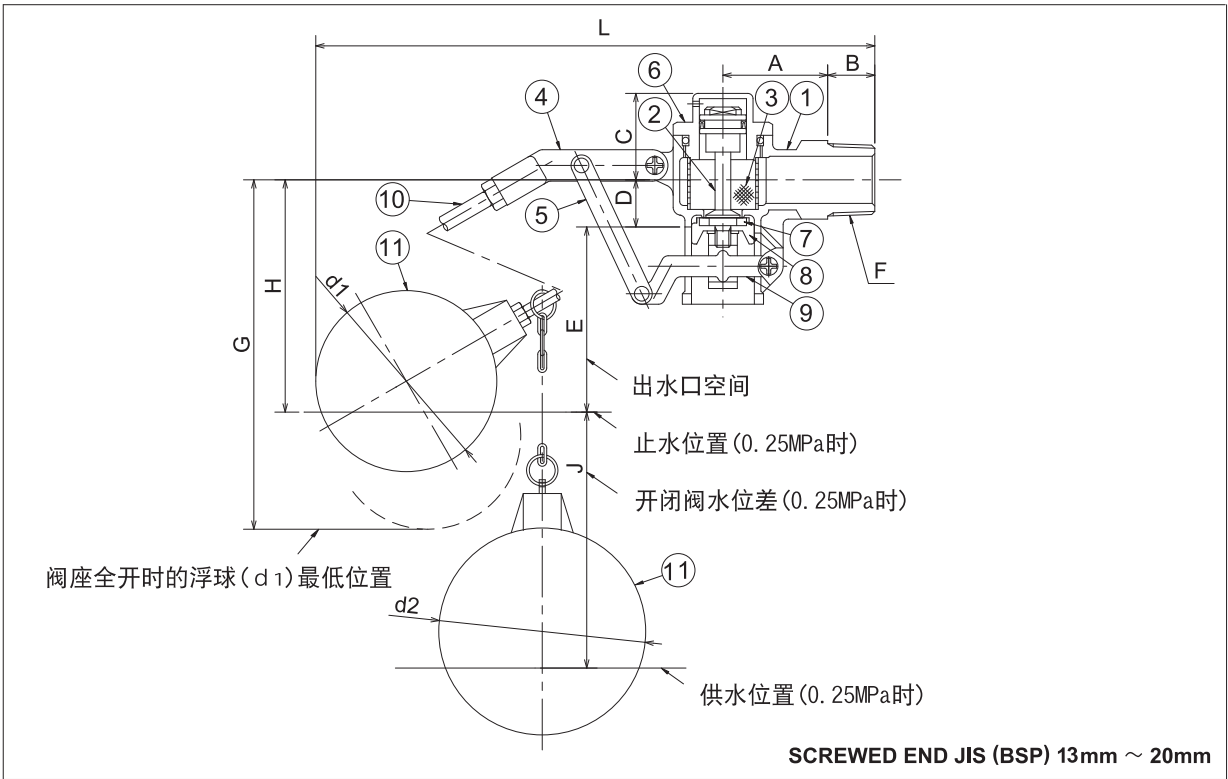

● 尺寸・规格:

口 径		单位：mm												
		A	B	C	D	E	L	H	F	E 尺寸公差	J	G	连接杆长度	浮球直径 d1
毫米	英寸													浮球直径 d2
13	1/2	33	17	33	18	150	(400)	168	R1/2	±25	(200~500)	(285)	200	100
20	3/4	40	18	33	18	150	(408)	168	R3/4	±25	(200~500)	(285)	200	120


连接规格：JIS B 0203 & BS21

● 材 质:

No.	零件名称	材 质	No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406	7	阀座橡胶片	NBR
2	阀 棒	C3604BD	8	导 向 件	CAC406
3	过 滤 器	SUS304	9	B	C3604BD
4	A	CAC406	10	连 接	C3604BD
5	环	SUS304	11	浮 球	PE
6	汽 缸	C3604BD			

ISO9001认证工厂・JIS标识表示认定工厂
电气用品 造业者登记工厂・日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
总公司・工厂：日本国爱知县小牧市大草2036 485-0802
TEL：+81-568-79-2476 FAX：+81-568-79-6422
Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: oversea-sales@kkk-kane.co.jp
※ 本 品型录中的 品样式如有变更，恕不另行通知。

水位差动式浮球阀（液压水位控制阀专用辅助阀）：Model FWDS

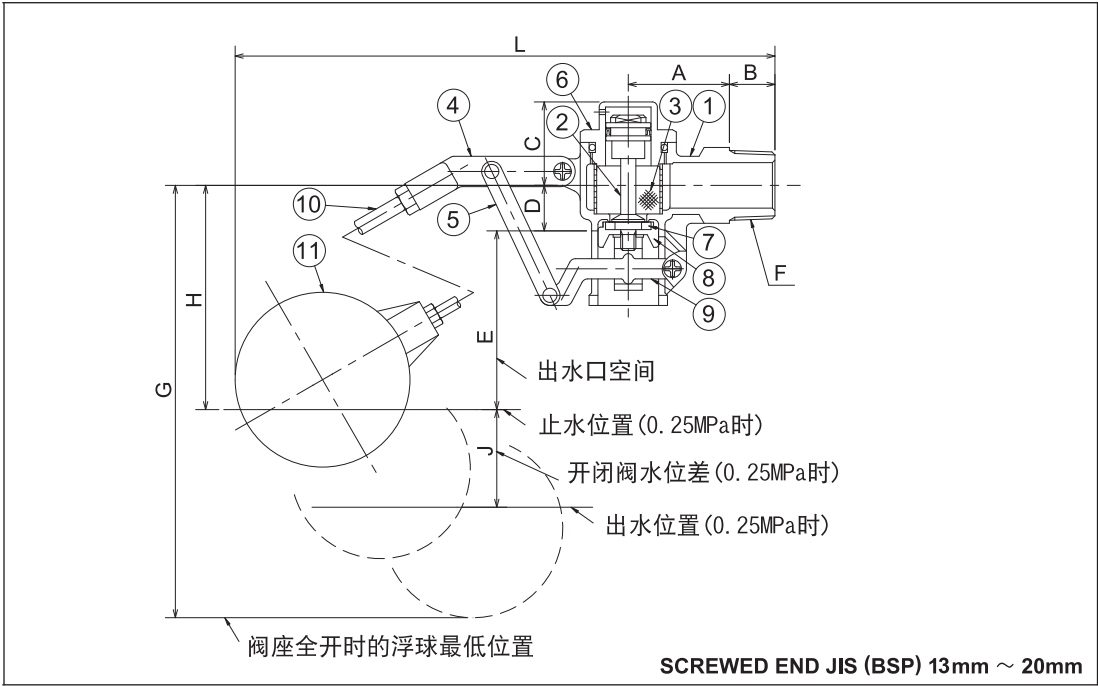

●尺寸・规格:

单位: mm

口 径		A	B	C	D	E	L	H	F	E 尺寸 公差	J	G	连接杆 长 度	浮球直径
毫米	英寸													
13	1/2	33	17	33	18	150	(475)	168	R1/2	±30	(100)	(355)	250	120
20	3/4	40	18	33	18	150	(483)	168	R3/4	±30	(100)	(355)	250	120

连接规格: JIS B 0203 & BS21

●材 质:

No.	零件名称	材 质	No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406	7	阀座橡胶片	NBR
2	阀 棒	C3604BD	8	导 向 件	CAC406
3	过 滤 器	SUS304	9	杠 杆 B	C3604BD
4	杠 杆 A	C3604BD	10	连 接 杆	C3604BD
5	环	SUS304	11	浮 球	PE
6	汽 缸	C3604BD			

ISO9001认证工厂・JIS标识表示认定工厂
电气用品 造业者登记工厂・日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
总公司・工厂: 日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802

TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本 品型录中的 品样式如有变更, 恕不另行通知。